

# CI/C

Macchina circolare doppia frontura a 8 serrature  
per la produzione di interlock  
e punti fondamentali in base interlock  
su 4 + 2 piste di camme.



- cambio turni automatico.
- rete di trasmissione dati da macchina a PC server per connessione a sistema informatico preesistente in azienda e software dedicato Orimonitor (opzionale) per il controllo e la gestione delle fasi produttive.


Grazie alle 3.2 cadute per pollice di diametro la produttività è molto elevata non certo a discapito delle capacità operative: questa macchina rappresenta il giusto connubio tra redditività e versatilità, in particolare per la lavorazione dei filati cotonieri (oltre ai sintetici). Camme disposte su 2, o a richiesta 4, piste sul cilindro e a 2 sul piatto per l'esecuzione di Punto Roma, Interlock e derivati. Sulla testa tessile i settori portacamme sono singoli per ogni caduta. I guidafilati sono ribaltabili e montati su un solo anello per semplificarne la regolazione.

**Massima produttività**

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica con nuovo pannello di controllo "Millennium" integrato che permette la fruizione di nuove tecnologie ed integra in un'unica scheda elettronica, con un processore RISC, le seguenti funzioni:

- visualizzazione grafica con messaggistica a icone dei principali parametri ed allarmi.
- segnalazione diagnostica.
- predisposizione incorporata per gestione integrata del dispositivo di calcolo consumo filato.
- predisposizione incorporata per gestione integrata fotocellula.
- registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni.

ORIZIO

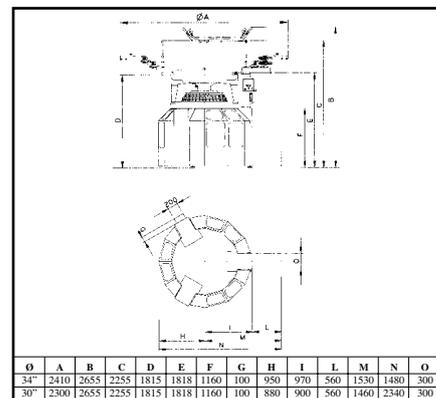

## Dotazione Standard

Sistema di controllo "Millennium"

Azionamento tramite Inverter per la ricerca della velocità ottimale

Fornitori positivi a magazzino

Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta

Guidafilati in ceramica antiusura

Lubrificazione automatica degli aghi del cilindro e del piatto

Impianto di pulizia degli aghi del cilindro, del piatto e dei guidafilati ottenuta con sistema di aria in pressione

Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento del filato

Cantra laterale modulare con capocoda

Predisposizione per ricevere fino a 4 piste di camme sul cilindro

Configurazione standard: due piste sul cilindro e due sul piatto per la produzione di Interlock e Punto Roma

## Accessori opzionali

Kit per elastomeri

Camme per l'esecuzione dei vari punti su 2 o 4 piste (del cilindro): Rodier, Milano Rib, Costina, Crepon, Piccoli jacquard a 2 o più colori

Cantra circolare con o senza infilatura automatica

Cantra laterale a soffiotti con infilatura automatica

Connessione Orimonitor

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica mt./sec.	Numero cadute	Potenza motore kw	Peso netto Kg	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri m <sup>2</sup>
30"	16-32	28/30	1,20	96	6,3	2500	2980	17
34"		25/27		108				3200

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto.

Giugno 2004  
cod. 007030IV



ORIZIO S.r.l.  
Circular Knitting Machines