MJFBE

Macchina circolare monofrontura jacquard con selezione elettronica ago-ago e rigatori elettronici a 3 colori su tutte le cadute.

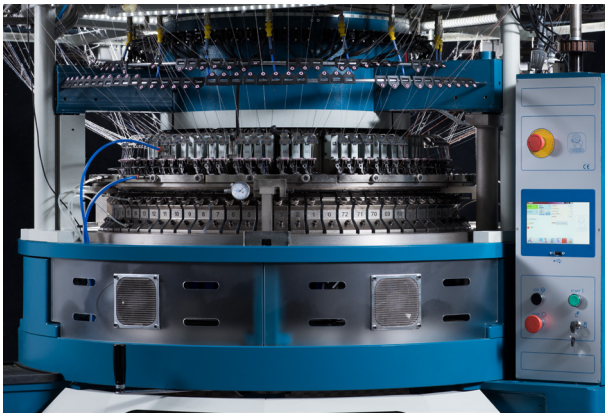

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo "Oritec" che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica cabina elettronica la selezione degli aghi e le seguenti funzioni:

- Segnalazione diagnostica e visualizzazione degli stop e allarmi.
- Gestione dell'azionamento tramite inverter per la ricerca della velocità di rotazione ottimale
- Visualizzazione dell'infilatura macchina caduta per caduta e per ogni unità colore del dispositivo rigatore.
- Pilotaggio attuatori piezoceramici per la selezione ago-ago.
- Pilotaggio rigatori elettromeccanici monostabili per la selezione dei guidafili e dei colori.
- Porta usb per caricare velocemente disegni di svariate dimensioni e aggiornamenti software direttamente sulla macchina.
- Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale per acquisire i dati della produzione.

Versatilità e Possibilità di lavoro:

Macchina con 2.4 cadute per pollice di diametro per la produzione di felpa invisibile rigata e jacquard.
Ampia varietà di disegni associata alla possibilità del cambio colore ed alla selezione elettronica degli aghi.
Il profilo delle camme ed il sistema di selezione è studiato affinché i movimenti degli organi formanti la maglia avvengano nelle migliori condizioni atte ad assicurare la perfetta formazione del punto con il minor consumo di energia e conseguente riduzione dell'usura di tutti gli elementi della macchina.

ORIZIO Srl – Via L. Galvani,24 25064 Gussago (Bs), Italy – sales@orizio.com - www.orizio.com

MJFBE

La selezione elettronica degli aghi e dei guidafili permette il passaggio automatico da un colore all'altro. Programmazione del ciclo di rigatura tramite controllore di bordo macchina con memorizzazione e archiviazione degli articoli prodotti su chiavetta usb o nella memoria della macchina.

ACCESSORI STANDARD

- Sistema di controllo elettronico Orizio "Oritec".
- Testine fornitore elettronico semi positivo Memminger-Iro (tipo Atc) per tutte le cadute, o fornitori Lgl Twin a tre rotelle.
- Regolazione registro lunghezza di maglia con viti micrometriche per ogni caduta.
- Azionamento tramite Inverter per la ricerca della velocità ottimale.
- Pompa per lubrificazione automatica degli aghi e delle platine.
- Cantra a tubi in alluminio laterale modulare con capocoda.
- 72 rigatori a 3 colori a programmazione elettronica a scelta su qualsiasi filo in illimitate varianti.
- 72 attuatori piezoceramici per la selezione elettronica ago-ago.
- Tiraggio meccanico per garantire la tensione costante del telo.
- Impianto di pulizia degli aghi, platine e passaggi filo ottenuta con sistema combinato di aria in pressione e ventilatori.
- Capacità di memoria: 512 Mega byte.

ACCESSORI OPZIONALI

- Kit per elastomeri.
- Software di programmazione Orizio ORI-CAD compatibile con sistema operativo Windows.
- Cantra circolare, Cantra antistatica, Cantra ad armadio con infilaggio automatico , Cantra laterale a soffietti con infilaggio automatico.
- Faldatore con o senza cestone mobile o fisso.
- Basamento in aperto per avvolgimento tessuto senza piega.
- Basamento alto per rulli fino a 700 mm di diametro.
- Software di interfaccia delle macchine collegate alla rete.

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica (mt./sec.)	Numero cadute	Potenza motore (kw)	Peso netto (kg)	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri (m^2)
30"	13-24	24	1,00	72	6,3	2550	3050	32
34"		22		84		2650	3150	34

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto.
Dicembre 2020