




CI/4

**Macchina circolare doppia frontura a 8 serrature
per la produzione di interlock e punti fondamentali
in base interlock su 4 + 2 piste di camme**

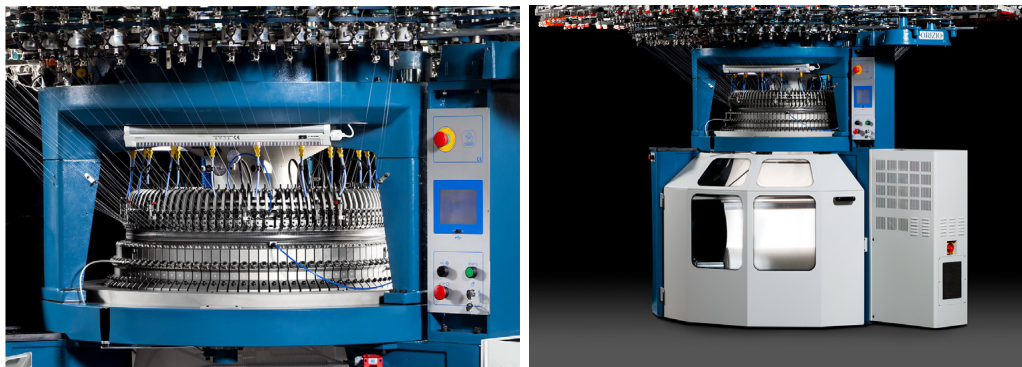

Tradizionale basamento Orizio, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica con un nuovo pannello di controllo "Oritec" che permette la fruizione di nuove tecnologie:

- Segnalazione diagnostica.
- Registrazione dei dati di produzione a parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni.
- Porta usb per caricare aggiornamenti software.
- Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale per acquisire i dati della produzione.

Massima produttività:

Grazie alle 3.2 cadute per pollice di diametro la produttività è molto elevata non certo a discapito delle capacità operative: questa macchina rappresenta il giusto connubio tra redditività e versatilità, in particolare per la lavorazione dei filati cotonieri, oltre che ai sintetici. Sulla testa tessile i settori portacamme sono singoli per ogni caduta. Le camme sono disposte su 2, o a richiesta 4 piste sul cilindro e a 2 sul piatto per l'esecuzione di Punto Roma, Interlock o derivati. I guidafili sono ribaltabili e montati su un solo anello per semplificarne l'operazione.

ORIZIO



CI/4

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo elettronico Orizio "Ori-tec".

Azionamento tramite Inverter per la ricerca della velocità ottimale.

Fornitori positivi a magazzino.

Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta.

Guidafilì in zirconio antiusura.

Lubrificazione automatica degli aghi del cilindro e del piatto.

Impianto di pulizia degli aghi del cilindro, del piatto e guidafilì ottenuta con sistema di aria in pressione.

Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento filato (LFA).

Cantra laterale modulare con capocoda.

Predisposizione per ricevere fino a 4 piste di camme sul cilindro.

Configurazione standard: due piste sul cilindro e due sul piatto per la produzione di Interlock e Punto Roma.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri.

Camme per l'esecuzione dei vari punti su 4 piste (del cilindro): Rodier, Milano Rib, Costina, Crépon, Piccoli jacquard a 2 o più colori.

Cantra circolare, cantra antistatica, cantra ad armadio con infilaggio automatico, cantra a soffietti con infilaggio automatico.

Kit per tessuti imbottiti e spacer fabric.

Faldatore con cestone fisso o mobile.

Basamento alto o super alto per rulli fino a 1 metro di diametro.

Basamento aperto per avvolgimento tessuti senza piega.

Software di interfaccia delle macchine collegate alla rete.

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica mt./sec.	Numero cadute	Potenza motore kw	Peso netto kg	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri m ²
30"	16 - 40	33	1,31	96	6,3	2500	2980	17
34"		29		108		3200	3700	20
36"		25		114		3900	4300	23

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto.
Settembre 2020

