




CO5N

Macchina circolare doppia frontura a 8 serrature inter-rib e punti fondamentali su 4+2 piste di camme

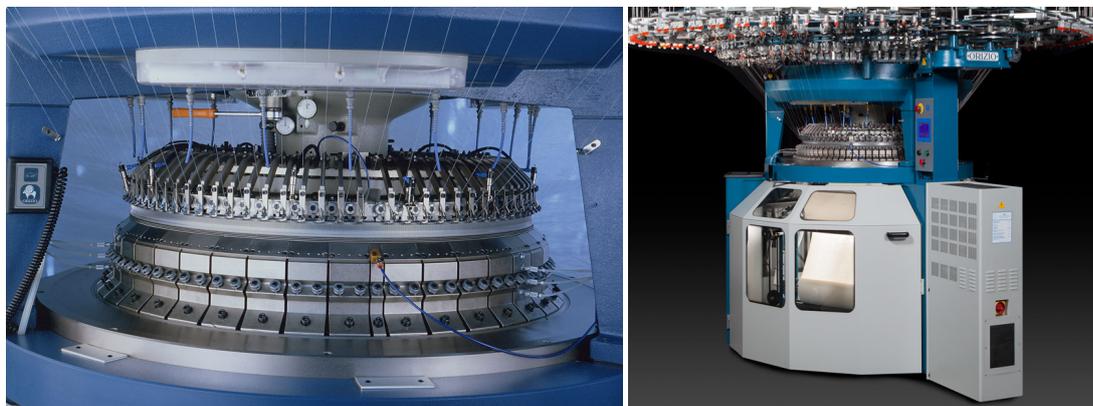

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica con nuovo pannello di controllo "Oritec" che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica scheda elettronica le seguenti funzioni:

- Segnalazione diagnostica.
- Registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti.
- Porta Usb per caricare aggiornamenti software.
- Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale per acquisire i dati della produzione.

Caratteristiche principali:

Macchina con 2.4 cadute al pollice di diametro. Il profilo delle camme e il sistema di doppia selezione è studiato affinché i movimenti degli organi formanti la maglia avvengano nelle migliori condizioni atte ad assicurare la perfetta formazione del punto con il minor consumo di energia e conseguente riduzione dell'usura di tutti gli elementi della macchina.

Tessuti ottenibili:

La macchina CO5N è concepita per la produzione di Inter-rib e punti fondamentali. E' possibile ottenere un'ampia varietà di intrecci con l'aggiunta di camme per l'esecuzione di vari punti: Rodier, Milano Rib, Costina, Crépon, piccoli jacquard, Punto Roma, Double-face, Ottomano e molti altri.

ORIZIO



CO5N

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo elettronico Orizio "Oritec".

Azionamento tramite inverter.

Fornitori positivi a magazzino.

Regolazione registro lunghezza punto maglia con viti micrometriche su ogni caduta.

Lubrificazione automatica degli aghi del cilindro e del piatto.

Impianto di pulizia degli aghi del cilindro, del piatto e dei passaggi filo ottenuta con aria in pressione.

Cantra laterale modulare con capocoda.

Guidafilati in ceramica antiusura.

Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento del filato (LFA).

Configurazione standard: camme disposte sia sul cilindro che sul piatto per l'esecuzione del punto interlock.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri.

Camme per l'esecuzione di vari punti: Rodier, Milano Rib, Costina, Crépon, piccoli jacquard, Punto Roma, Double-face, Ottomano, etc.

Tramatori per imbottito.

Cantra laterale, Cantra antistatica, Cantra ad armadio con infilaggio automatico, cantra a soffietti con infilaggio automatico.

Faldatore con cestone fisso o mobile.

Basamento tessuto aperto per avvolgimento tessuto senza piega.

Basamento alto o super alto per rulli da 700 a 1000 mm di diametro.

Software di interfaccia gestionale delle macchine in rete.

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica (mt./sec.)	Numero cadute	Potenza motore (kw)	Peso netto (kg)	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri (m ²)
30"	16	30/32	1,20	72	6,3	2320	2680	17
	18							
	20							
	22							
	24							
	26							
	28							
32								
34"	16	24/26	1,20	82	6,3	2580	2680	17
	18							
	20							
	22							
	24							
	26							
	28							
32								

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto. Febbraio 2021

