




FIHN/D

Macchina circolare monofrontura per la produzione di felpa invisibile fino a 4 piste di camme

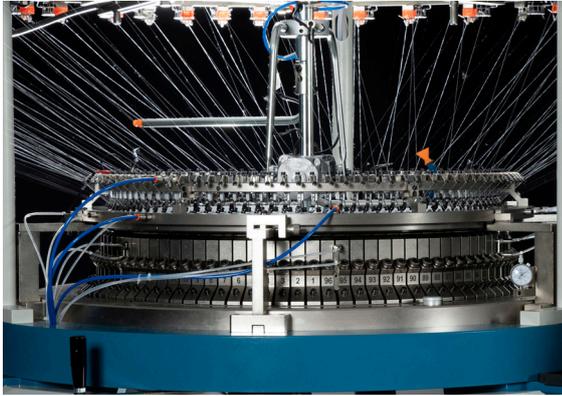

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo "Oritec" che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica scheda elettronica le seguenti funzioni:

- Segnalazione diagnostica.
- Registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni.
- Porta Usb per caricare aggiornamenti software.
- Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale per acquisire i dati della produzione.

Caratteristiche principali:

Macchina con 3.2 cadute per pollice di diametro predisposta per ricevere fino a quattro piste di camme.

La felpa invisibile è di ottima qualità grazie all'adozione di camme per gli aghi appositamente studiate per la lavorazione dei tre fili.

Questa macchina è facilmente convertibile in altri modelli con l'aggiunta di semplici kit opzionali.

ORIZIO



FIHN/D

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo elettronico Orizio "Oritec".
Azionamento tramite inverter per la ricerca della velocità ottimale.
Fornitori positivi a magazzino.
Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta.
Regolazione centralizzata contemporanea del punto di maglia su tutte le cadute.
Guidafilì con bussole in ceramica antiusura.
Lubrificazione automatica degli aghi e delle platine.
Impianto di pulizia degli aghi, platine e passaggi filo ottenuta con sistema combinato di aria in pressione e ventilatori.
Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento del filato (LFA).
Cantra laterale modulare con capocoda.
Predisposizione per ricevere fino a 4 piste di camme.
La configurazione standard a 3 piste è per la produzione di felpa invisibile.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri.
Kit per felpa invisibile vanisé (FIHN/D5).
Kit per spugna vanisé (JSV5).
Kit per jersey liscio e punti fondamentali su 4 piste di camme (JOHN/D).
Kit per felpa con boccia lunga.
Kit camme per punti operati sul fondo (mesh, gaufré e molti altri).
Kit di aspirazione pulviscolo zona aghi/platine.
Cantra Circolare, Cantra antistatica, Cantra ad armadio con infilatura automatica, Cantra a soffietti con infilatura automatica.
Fotocellula.
Faldatore con cestone fisso o mobile.
Basamento alto o super alto per rulli fino a 1 metro di diametro.
Basamento aperto per avvolgimento del tessuto senza pieghe.
Software di interfaccia delle macchine collegate alla rete.

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica (mt./sec.)	Numero cadute	Potenza motore (kw)	Peso netto (kg)	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri (m ²)
23"	12-28	25-26	1,00	74	6,3	1860	2340	11
24"		27-28		76		1880	2360	
26"		26-27		84		1900	2380	
28"		25-26		90		1920	2400	14
30"		23-25		96		1940	2420	
32"		22-23		102		1960	2460	
34"		21-22		114		1980	2480	17

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto.
Dicembre 2020

