




JB4E

Macchina circolare monofrontura con rigatori a 4 colori per punti base jersey fino a 4 piste

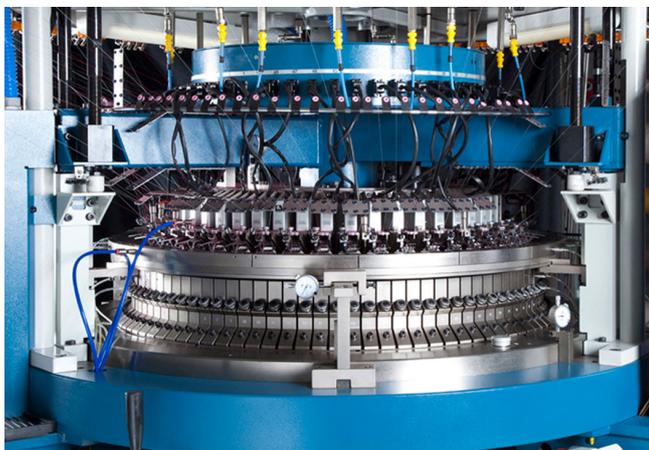

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo "Oritec" che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica scheda elettronica le seguenti funzioni:

- Segnalazione diagnostica e visualizzazione degli stop e allarmi.
- Gestione integrata del dispositivo di calcolo consumo filato.
- Registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni.
- Cambio turni automatico.
- Visualizzazione su display dell'infilatura macchina, caduta per caduta, per ogni guidafile del relativo dispositivo rigatore.
- Porta Usb per caricare aggiornamenti software.
- Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale per acquisire i dati della produzione.

Caratteristiche principali:

Macchina con possibilità di lavorare fino a 4 piste di camme e di essere predisposta per l'alzata del gruppo completo porta rigatori per il cambio rapido del cilindro. Il modello JB4E con 1.5 cadute per pollice di diametro, corrispondenti a 44 cadute operative reali per la 30" di diametro, permette elevati margini di regolazione di maglia e conseguente versatilità per la produzione di punti.

La programmazione del ciclo di rigatura avviene tramite software di disegno con la possibilità di memorizzare e archiviare gli articoli prodotti su dispositivo Usb a bordo macchina.

ORIZIO



JB4E

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo elettronico Orizio "Oritec".

Testine fornitore specifiche per i 4 colori (Memminger).

Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micometriche su ogni caduta.

Cantra laterale modulare con capocoda.

La configurazione standard prevede una serie di camme per spugna vanisé.

Pompa per lubrificazione automatica degli aghi e delle platine.

Rigatore a programmazione elettronica su ogni caduta composto di 4 unità colore complete di guidafile mobile con pinza e forbice indipendenti.

Impianto di pulizia degli aghi, platine e passaggi filo ottenuta con sistema combinato di aria in pressione e ventilatori.

Sistema di alzata del gruppo rigatori per cambio rapido cilindro.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per spugna vanisé (modello JSB4E).

Kit per elastomero.

Serie di camme per la produzione di felpa a 2 fili, piqué, piqué doppio, ecc.

Serie di platine per spugna liscia con altezza a richiesta (1,7; 1,9; 2,2; 2,4; 2,8; 3,1).

Fornitori positivi a magazzino per il solo jersey non rigato.

Software di programmazione Orizio ORISTRIPER.

Cantra circolare, Cantra antistatica, Cantra ad armadio con infilatura automatica, cantra a soffietti con infilatura automatica.

Faldatore con o senza cestone.

Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento del filato (LFA).

Fotocellula.

Basamento tessuto aperto per avvolgimento del tessuto senza pieghe.

Basamento alto o super alto per rulli fino a 1 metro di diametro.

Software di interfaccia delle macchine collegate alla rete.

Diámetro	Finezza	Velocità massima (giri/min)	Velocità periferica (mt./sec.)	Numero cadute	Potenza motore (kW)	Peso netto (kg)	Peso lordo kg (case)	Ingombro (m ²)
26"	12-32	28	1,00	38	6,3	2850	3700	39
30"		24		44		2900	3750	
34"		23		48		2950	3800	

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto. Dicembre 2021

