




MOGN

**Macchina circolare doppia frontura 3 + 2 piste e
8 serrature per tessuti costina e punti fondamentali**

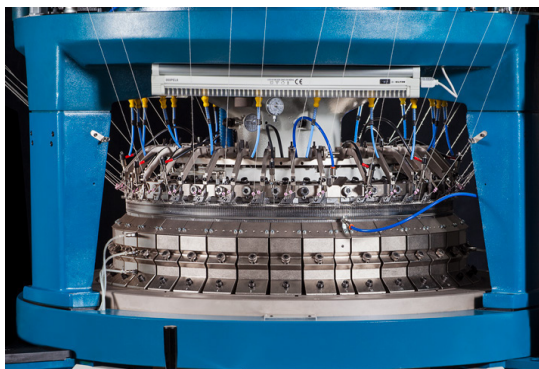

Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con un nuovo pannello di controllo 'ORITEC' che permette la fruizione di nuove tecnologie e ingloba in un'unica cabina elettrica le seguenti funzioni:

- segnalazione diagnostica e visualizzazione degli stop e allarmi;
- predisposizione incorporata per gestione integrata del dispositivo di calcolo del consumo del filato;
- registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni;
- Porta usb per il caricamento di aggiornamenti software;

Caratteristiche principali:

Macchina con 1.2 cadute al pollice di diametro.

Il profilo delle camme è studiato affinché i movimenti degli organi formanti la maglia avvengano nelle migliori condizioni atte ad assicurare la perfetta formazione del punto con il minore consumo di energia e conseguente riduzione dell'usura di tutti gli elementi della macchina.

Tessuti ottenibili:

La macchina è concepita per la produzione di costina e punti fondamentali. Ampia varietà di intrecci possibili con l'aggiunta di camme per l'esecuzione di vari punti: Rodier, Milano Rib, Interlock, piccoli jacquard jacquard, Punto Roma, Double-face, Ottomano, etc.

ORIZIO



MOGN

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo elettronico 'ORITEC'

Azionamento tramite Inverter per la ricerca della velocità ottimale e per ridurre il consumo di energia elettrica

Fornitori positivi a magazzino

Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta

Lubrificazione automatica degli aghi del cilindro e del piatto

Impianto di pulizia degli aghi del cilindro, del piatto e passaggi filo ottenuta con aria in pressione

Cantra laterale modulare con capocoda

Guidafili in acciaio con tempra ad altissima resistenza

Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento del filato (LFA)

Configurazione standard: Cammes disposte su 3+2 piste per l'esecuzione del punto costina

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri

Cammes per l'esecuzione di vari punti: Rodier, Milano Rib, Interlock, piccoli Jacquard, Punto Roma, Double-face, Ottomano, ecc.

Tramatori

Cantra circolare, cantra antistatica, cantra ad armadio con infilaggio automatico, cantra a soffiotti con infilaggio automatico

Faldatore con o senza cestone

Basamento alto o super alto per rulli fino a 1,00 m di diametro

Basamento aperto per avvolgimento tessuto senza piega

Software di interfaccia per il collegamento delle macchine alla rete.

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica (mt./sec.)	Numero cadute	Potenza motore (kw)	Peso netto kg	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri m ²
30"	7	23	0,90	18	6,3	2580	2680	17
	8							
	10							
	12							

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto. Aprile 2024

